

# Motorové jističe 140MP


Cenově efektivní řešení pro ochranu před zkratem a tepelným přetížením

- Základní funkce jističe včetně odpínače
- Jedno nebo třífázové aplikace
- Pevná třída ochrany 10A
- Citlivé na výpadek fáze
- IEC Koordínace typu 1, 2
- UL skupinová ochrana motorů
- Certifikace CE, cULus, CCC, EAC, KC
- Zkratová odolnost při 400 V (AC-3)
  - 100 kA / 0,02 ... 0,55 kW
  - 75 kA / 0,75 ... 1,5 kW
  - 50 kA / 2,2 ... 5,5 kW
  - 15 kA / 7,5 ... 15 kW



| Jmenovitý pracovní proud [A] | Nastavitelný rozsah tepelné spouště [A] | Vybavovací proud zkratové spouště [A] | Mezní zkr. vypínací schopnost 400V [kA] | SCCR (UL) 480V [kA] | Spínání 3-fázových motorů (HP) |      |      |      | Spínání 3-fázových motorů (kW) AC-3 |          |      |      | Katalogové číslo |
|------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------|--------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|----------|------|------|------------------|
|                              |   |                                       |   |                     | 200V                           | 230V | 460V | 575V | 230V                                | 400/415V | 500V | 690V |                  |
| 0,16                         | 0.10...0.16                             | 2                                     | 100                                     | 30                  | –                              | –    | –    | –    | –                                   | 0,02     | 0,06 | 0,06 | 140MP-A3E-A16    |
| 0,25                         | 0.16...0.25                             | 3,1                                   | 100                                     | 30                  | –                              | –    | –    | –    | –                                   | 0,04     | 0,09 | 0,09 | 140MP-A3E-A25    |
| 0,4                          | 0.25...0.40                             | 5                                     | 100                                     | 30                  | –                              | –    | –    | 0,25 | 0,06                                | 0,09     | 0,12 | 0,18 | 140MP-A3E-A40    |
| 0,63                         | 0.40...0.63                             | 7,9                                   | 100                                     | 30                  | –                              | –    | 0,25 | 0,33 | 0,09                                | 0,18     | 0,18 | 0,25 | 140MP-A3E-A63    |
| 1                            | 0.63...1.0                              | 12,5                                  | 100                                     | 30                  | –                              | –    | 0,5  | 0,75 | 0,18                                | 0,25     | 0,37 | 0,55 | 140MP-A3E-B10    |
| 1,6                          | 1.0...1.6                               | 20                                    | 100                                     | 30                  | 0,25                           | 0,33 | 1    | 1    | 0,25                                | 0,55     | 0,75 | 1,1  | 140MP-A3E-B16    |
| 2,5                          | 1.6...2.5                               | 31,3                                  | 75                                      | 30                  | 0,5                            | 0,75 | 1,5  | 2    | 0,37                                | 0,75     | 1,1  | 1,8  | 140MP-A3E-B25    |
| 4                            | 2.5...4.0                               | 50                                    | 75                                      | 18                  | 1                              | 1    | -    | -    | 0,75                                | 1,5      | 2,2  | 3    | 140MP-A3E-B40    |
| 6,3                          | 4.0...6.3                               | 78,8                                  | 50                                      | 18                  | 1,5                            | 2    | 5    | 5    | 1,5                                 | 2,2      | 3    | 3    | 140MP-A3E-B63    |
| 10                           | 6.3...10                                | 150                                   | 50                                      | 18                  | 3                              | 3    | 7,5  | 10   | 2,2                                 | 4        | 6,3  | 7,5  | 140MP-A3E-C10    |
| 12                           | 8.0...12                                | 180                                   | 50                                      | 18                  | 3                              | 3    | 7,5  | 10   | 3                                   | 5,5      | 6,3  | 7,5  | 140MP-A3E-C12    |
| 16                           | 10...16                                 | 240                                   | 15                                      | 18                  | 5                              | 5    | 10   | 15   | 4                                   | 7,5      | 10   | 13   | 140MP-A3E-C16    |
| 20                           | 16...20                                 | 300                                   | 15                                      | 18                  | 5                              | 7,5  | 15   | 20   | 5,5                                 | 10       | 11   | 17   | 140MP-A3E-C20    |
| 25                           | 20...25                                 | 375                                   | 15                                      | 18                  | 7,5                            | 7,5  | 20   | 20   | 5,5                                 | 11       | 15   | 22   | 140MP-A3E-C25    |
| 32                           | 25...32                                 | 480                                   | 15                                      | 18                  | 7,5                            | 10   | 25   | 30   | 7,5                                 | 15       | 20   | 25   | 140MP-A3E-C32    |

## Příslušenství

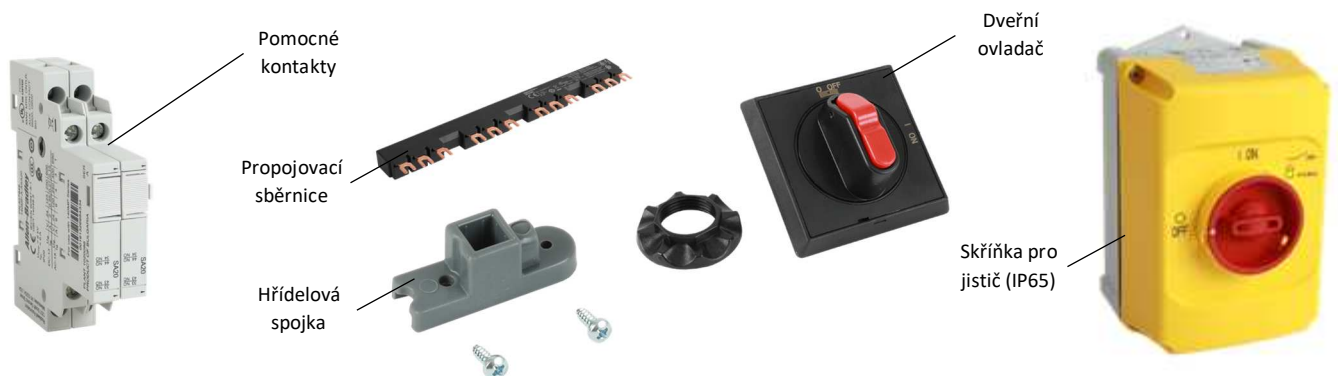

Více informací najdete v podrobném katalogu 140MP-TD001B-EN-P na [www.ab.com](http://www.ab.com).